


HUBARBEITSBÜHNEN

TECHNISCHE DATEN

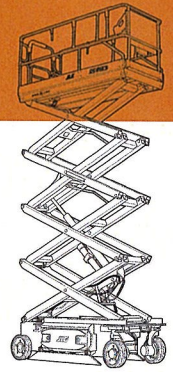

RS SCISSOR LIFTS

Hauptmerkmale

- Direktes Elektroantriebssystem
- Zwei Arbeitshöhen
- Passives Lochfahrerschutz-System
- Robustes Design



	6RS	10RS
RS-Scherenarbeitsbühnen der Serie ES		
Plattformhöhe - Ausgefahren	5.79 m	9.75 m
Plattformhöhe - Abgesenkt	1.0 m	1.38 m
Plattformführungshöhe	1.10 m	1.10 m
Gesamthöhe (eingeklappte Führungen)	1.76 m	1.97 m
Plattformabmessungen	0.69 x 1.82 m	1.07 x 2.16 m
Plattformerweiterung	0.71 m	0.86 m
Gesamtlänge der Maschine	2.07 m	2.41 m
Gesamtbreite der Maschine	0.81 m	1.22 m
Radstand	1.40 m	1.85 m
Bodenabstand (in der Mitte des Rahmens)	8.0 cm	10.4 cm
Plattformtragfähigkeit	230 kg ¹	320 kg ¹
Tragfähigkeit der Plattformerweiterung	120 kg ¹	120 kg ¹
Hub-/Absenkdauer	25/26 sec	60/60 sec
Maximale Fahrhöhe	5.79 m	9.75 m
Gewicht	1.565 kg ²	2.750 kg ²
Bodenaufgedruck	8.45 kg/cm ²	7.60 kg/cm ²
Fahrgestell		
Fahrgeschwindigkeit, abgesenkt	4 km/h	4 km/h
Fahrgeschwindigkeit, ausgefahren	0.5 km/h	0.5 km/h
Steigvermögen	25%	25%
Wenderadius (innen)	0.6 m	1.22 m
Wenderadius (außen)	2.22 m	3.18 m
Reifengröße (Vollgummi, spurenfrei)	323 x 100	406 x 127
Energiequelle		
Batterien	4x6V, 220 AH	4x6V, 220 AH
Ladegerät	25 A	25 A
Pumpenmotor	2.3 kW	3.0 kW
Hydraulikanlage	7 L	15 L
Bremsen (auf Antriebsrädern)	Automatisch, Reibung, hinten	Automatisch, Reibung, hinten
Antrieb (Nennwert)	24V DC	24V DC
Standardmerkmale		
Stromkabel zur Plattform	•	•
Heruntergeklapptes Schutzgeländer	•	•
Automatische Traction	•	•
Gelbe Blitzleuchte	Optional	Optional
Automatisches Akkuladegerät 25 A	•	•
Alarm für alle Bewegungen	Optional	Optional
Hupe	•	•
Betriebsstundenzähler	•	•
Rohrgestelle	-	Optional
Lanyard-Befestigungspunkte	•	•
Schmierunfsfreie Scherenarmen-Gewindemuffen	•	•
Gabelstapleraschen	•	•
Alarm für alle Bewegungen	Optional	Optional
Akku-Ladestandanzeige	•	•

¹ Die angegebenen Tragfähigkeiten gelten für maximal 2 Personen im Innenraum bei allen Modellen Einsatz im Außenbereich: 6 RS - 1 Person/230 kg; 10 RS - 1 Person/320 kg

² Durch einige Optionen oder länderspezifische Standards können sich Gewicht oder Abmessungen erhöhen.

- Verfügbar - Nicht verfügbar